APPLICATIONS

Nissan Altima (Sedan) 2013-up
99-7617GHG




KIT FEATURES

- ISO DIN radio provision with pocket
- ***Painted Grey High Gloss***

KIT COMPONENTS

• A) Radio Trim Panel • B) Radio Brackets • C) Pocket • D) (4) #8 x 3/8" Phillips Pan Head Screws

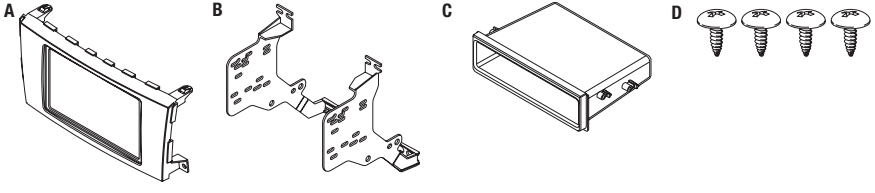

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • 70-7552 2010-Up Nissan Wire Harness • 70-7554 2010-Up Nissan Wire Harness

Antenna Adapter: • 40-NI12 2010-Up Nissan Antenna Adapter

TOOLS REQUIRED

• Panel removal tool • Phillips screwdriver • Socket Wrench

Table of Contents

Dash Disassembly

– Nissan Altima 2013-up..... 2

Kit Assembly

– ISO DIN radio provision with pocket..... 3

CAUTION: Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation. All accessories, switches, and especially air bag indicator lights must be plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition.


NOTE: Refer to the instructions included with the aftermarket radio.

REV. 4/3/2013 INST99-7617GHG


 © COPYRIGHT 2004-2011 METRA ELECTRONICS CORPORATION

Dash Disassembly


1. Unclip the right side of the driver's knee bolster panel next to the center console and let hang. ***Note: There is no need to completely remove the panel.*** (Figure A)
2. Unclip and remove the (2) silver side trim panels from each side of the factory radio. (Figure B)
3. Unclip and remove trim panel below the a/c control panel.

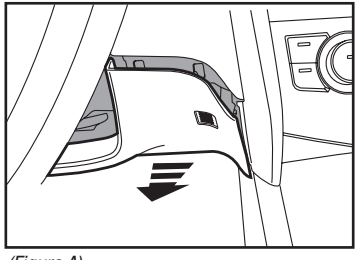

(Figure A)

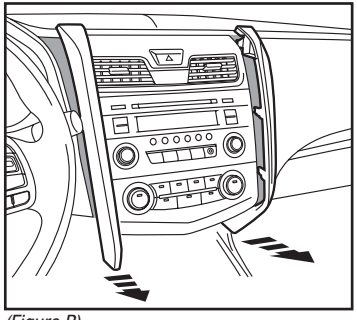


(Figure B)

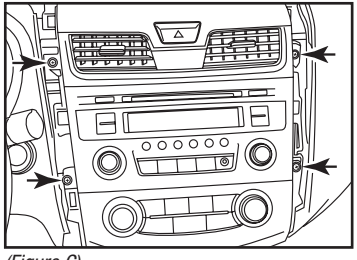


(Figure C)

4. Remove (4) Phillips screws securing the factory radio, a/c control and a/c vents. (Figure C)
5. Remove the a/c controls. (Figure D)
6. Remove the a/c vent panel. (Figure E)
7. Remove the factory radio. (Figure F)
8. If equipped there may be an a/c amp present attached under the radio remove (2) Phillips screws securing the a/c amp.


Continue to kit assembly

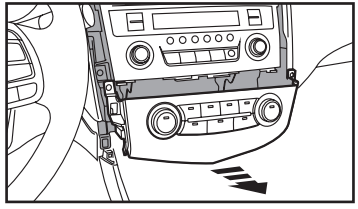

(Figure D)

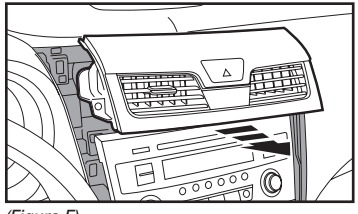

(Figure E)

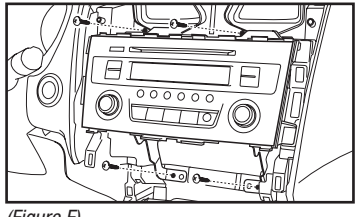


(Figure F)


Kit Assembly

ISO DIN radio provisions with pocket

1. If equipped attach the a/c amp to the radio brackets with the factory hardware. (Figure A)
2. Mount the pocket to the radio brackets with the (4) #8 X 3/8" Phillips pan head screws supplied. (Figure A)
3. Slide the head unit into radio brackets and secure with screws supplied with the unit. (Figure B)
4. Locate the factory wiring harness and antenna plug in the dash. Metra recommends using the proper mating adapters from Metra and/or AXXESS.
5. Reassemble dash in reverse order of disassembly.

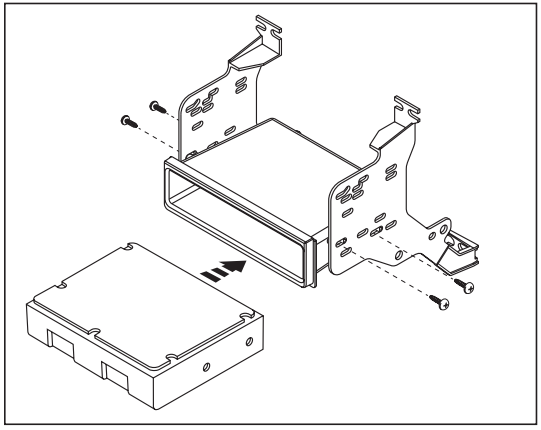

(Figure A)

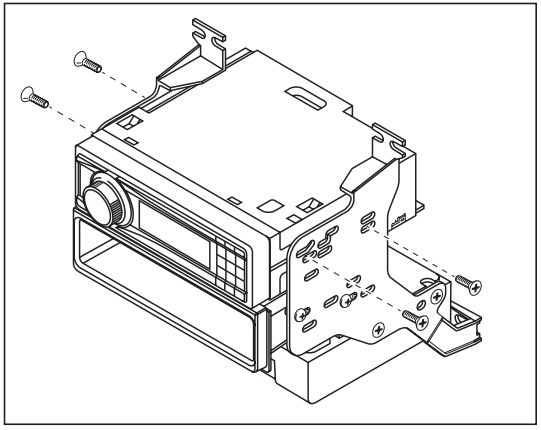

(Figure B)

REV. 4/3/2013 INST99-7617GHG



KNOWLEDGE IS POWER
Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



Metra recommends MECP certified technicians

 © COPYRIGHT 2004-2011 METRA ELECTRONICS CORPORATION

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-7617GHG

APLICACIONES

Nissan Altima (sedán) 2013 y mas
99-7617GHG




CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de unidad central ISO DIN con cavidad
- ***Pintura gris de alto brillo***

COMPONENTES DEL KIT

- A) Soportes para radio • B) Panel de moldura para radio • C) Cavidad
- D) (4) tornillos Phillips #8 x 3/8" de cabeza troncocónica

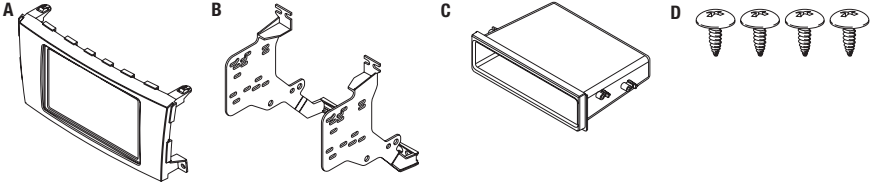

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

Arnés de cableado: • Arnés de cableado 70-7552 para Nissan 2010 y más recientes
• Arnés de cableado 70-7554 para Nissan 2010 y más recientes

Adaptador de antena: • Adaptador de antena 40-NI12 para Nissan 2010 y más recientes

Indice

Desmontaje del tablero

– Nissan Altima 2013 y mas..... 2

Ensamble del kit

– Provisión de unidad central ISO DIN con cavidad.. 3

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips • Llave para dados

PRECAUCIÓN: Metra recomienda desconectar el terminal negativo de la batería antes de comenzar cualquier instalación. Todos los accesorios, interruptores y, especialmente, las luces indicadoras de airbag deben estar enchufados antes de volver a conectar la batería o comenzar el ciclo de ignición.


Nota: Remítase a las instrucciones incluidas con el radio de posventa.

REV. 4/3/2013 INST99-7617GHG


© COPYRIGHT 2004-2011 METRA ELECTRONICS CORPORATION

Desmontaje del tablero


1. Desenganche el lado derecho del panel protector de rodillas del conductor junto a la consola central y déjelo colgando. ***Nota: No es necesario quitar el panel por completo.*** (Figura A)
2. Desenganche y quite los (2) paneles de moldura laterales de color plata a cada lado del radio de fábrica. (Figura B)
3. Desenganche y quite el panel de la moldura de encima de la palanca de velocidades y debajo del panel de control del aire acondicionado.

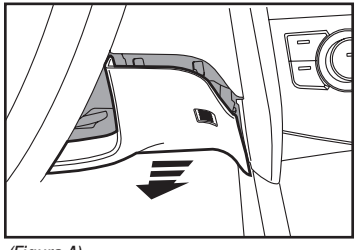

(Figura A)

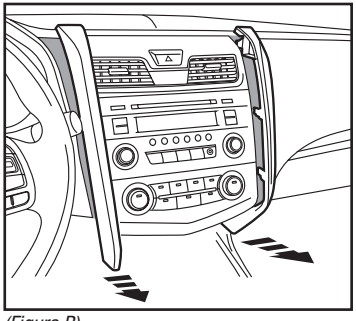


(Figura B)

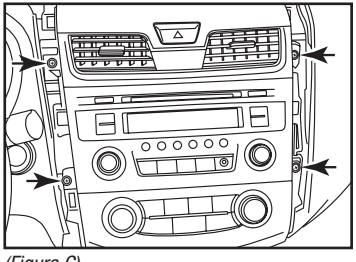


(Figura C)

4. Quite los (4) tornillos Phillips que sujetan el radio de fábrica, el control del aire acondicionado y las rejillas del aire acondicionado. (Figura C)
5. Quite los controles del aire acondicionado (Figura D)
6. Quite el panel de rejillas del aire acondicionado (Figura E)
7. Quite el radio de fábrica. (Figura F)
8. Si cuenta con el equipamiento correspondiente, puede haber un amplificador de aire acondicionado instalado debajo del radio, quite los (2) tornillos Phillips que sujetan el amplificador.


Continuar kit de ensamblaje

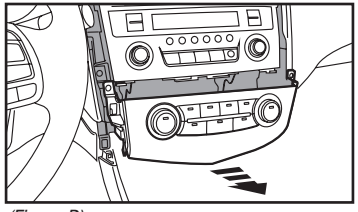

(Figura D)

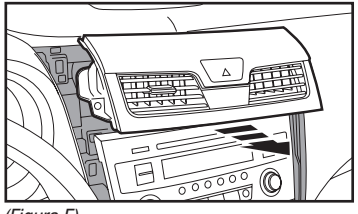

(Figura E)

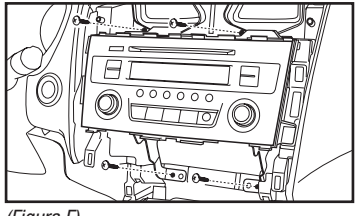


(Figura F)


Ensamble del kit

Provisiones de unidad central ISO DIN.

1. Si incluye el equipamiento, instale el amplificador de aire acondicionado en los soportes del radio con la tornillería de fábrica. (Figura A)
2. Monte la cavidad en los soportes del radio con los (4) tornillos Phillips de cabeza troncocónica #8 de 3/8" suministrados. (Figura A)
3. Deslice la unidad central en los soportes del radio y sujétela con los tornillos suministrados con la unidad. (Figura B)
4. Ubique el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero. Metra recomienda el uso de adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXXESS.
5. Vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

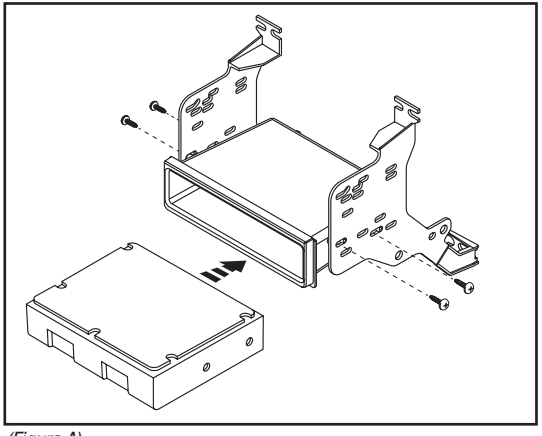

(Figura A)

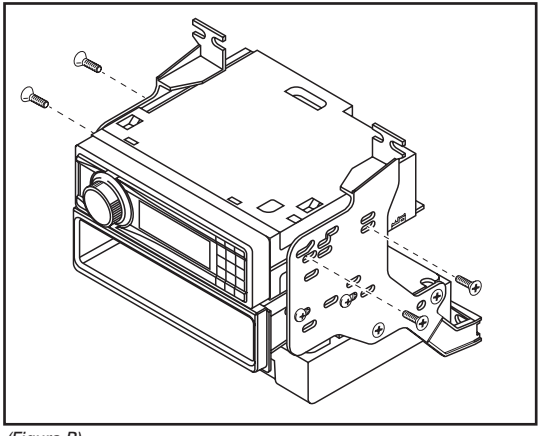

(Figura B)

REV. 4/3/2013 INST99-7617GHG

EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.

Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).

 © COPYRIGHT 2004-2011 METRA ELECTRONICS CORPORATION