APPLICATIONS

Toyota Rav-4 2013-up
99-8242G




KIT FEATURES

- ISO DIN radio provision with pocket
- ***Painted gray to match factory finish***

KIT COMPONENTS

- A) Radio trim panel • B) Radio brackets • C) Pocket • D) (4) Clip legs • E) (4) #8 x 3/8" Phillips screws
- F) (8) #4 x 3/8" Phillips screws

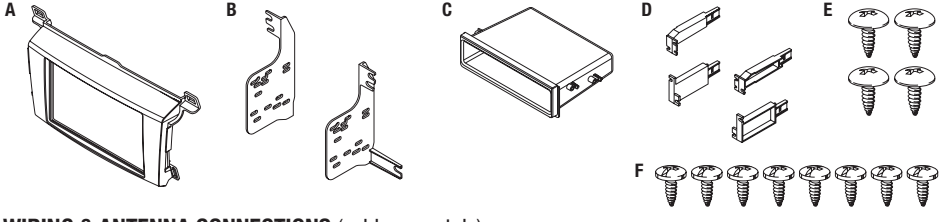

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • 70-1761 Toyota harness • TYTO-01 premium sound interface • AX-LCD

Antenna Adapter: • 40-LX11

Table of Contents

Dash Disassembly

– Toyota Rav-4 2013-up 2

Kit Assembly

– ISO DIN radio provision with pocket..... 3

TOOLS REQUIRED

- Panel removal tool • Phillips screwdriver
- Socket wrench

CAUTION: Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation. All accessories, switches, and especially air bag indicator lights must be plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition.

NOTE: Refer to the instructions included with the aftermarket radio.

REV. 7/23/2014 INST99-8242G


 © COPYRIGHT 2004-2014 METRA ELECTRONICS CORPORATION

Dash Disassembly


Note: This vehicle is equipped with a vehicle customization menu in the radio. Use the factory radio screen to set these vehicle settings as desired prior to radio removal and they will stay as they were set.

1. Unclip and remove the trim panel above the radio across the passenger side. (Figure A)
2. Unsnap and remove the vents from either side of the factory radio. (Figure B)
3. Unsnap the hazard/screen assembly above the factory radio and move aside (not necessary to unplug). (Figure C)
4. Remove (4) 10 mm bolts securing the factory radio.
5. Remove (4) clips from factory radio trim panel and save for kit assembly.


Continue to kit assembly

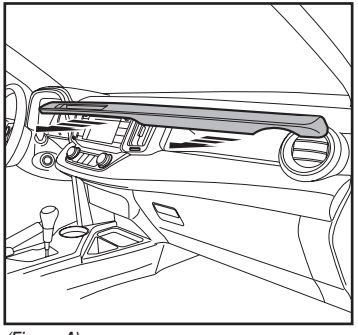

(Figure A)

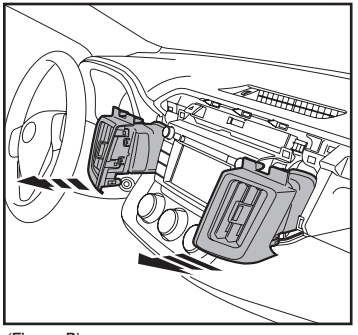

(Figure B)

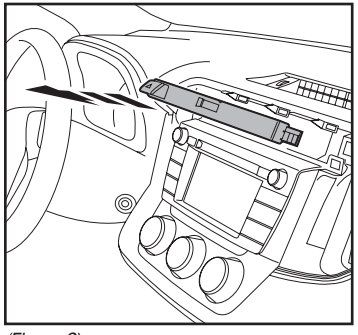


(Figure C)


Kit Assembly

ISO DIN radio provision with pocket


1. Mount the (4) panel clip legs to the radio trim panel with the provided (8) #4 x 3/8" Phillips screws. Attach the (4) factory panel clips to the legs. (Figure A)
2. Mount the pocket to the brackets with the supplied #8 x 3/8"screws (Figure B)
3. Mount the aftermarket radio to the radio brackets using the screws supplied with the radio. (Figure C)
4. Locate the factory wiring harness in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXXESS. Test the unit for proper operation.
5. Mount the radio/bracket/trim panel assembly into the dash.
6. Snap the radio trim panel over the new radio and reassemble dash in reverse order of disassembly.

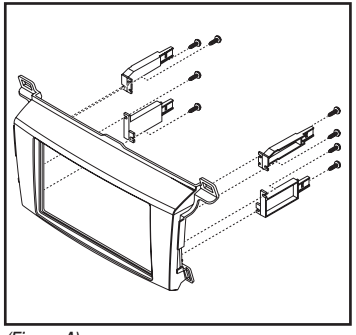


(Figure A)

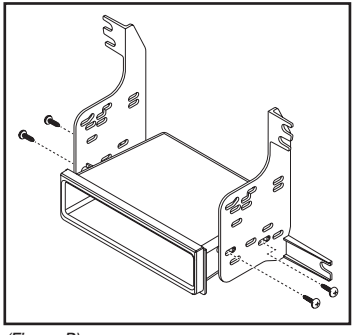

(Figure B)

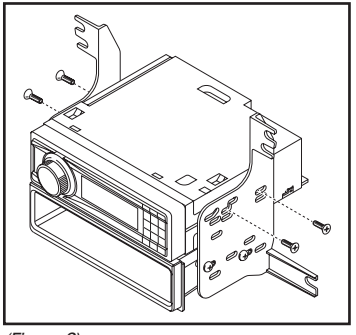

(Figure C)

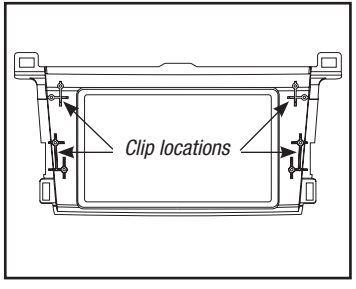

REV. 7/23/2014 INST99-8242G



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



Metra recommends MECP certified technicians

 © COPYRIGHT 2004-2014 METRA ELECTRONICS CORPORATION

APLICACIONES

Toyota Rav-4 2013 y más recientes
99-8242G




CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio DIN ISO con bolsillo
- ***Pintura color gris para igualar el acabado de fábrica***

COMPONENTES DEL KIT

• A) Panel de moldura para radio • B) Soportes para radio • C) Bolsillo • D) (4) patas de gancho
• E) (4) tornillos Phillips #8 de 3/8" • F) (8) tornillos Phillips #4 de 3/8"

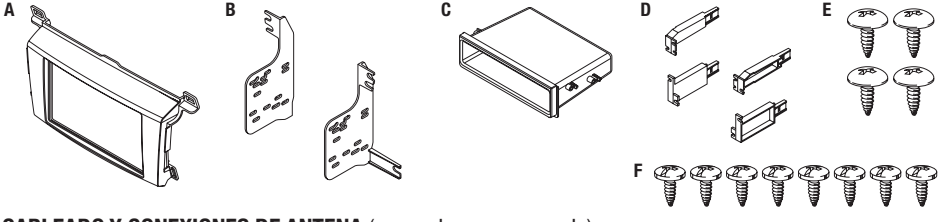

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

Arnés de cables: • Arnés Toyota 70-1761 • Interfase de sonido premium TYTO-01 • AX-LCD

Antenna Adapter: • 40-LX11

Tabla de contenido

Desmontaje del tablero

– Toyota Rav-4 2013 y más recientes 2

Ensamble del kit

– Provisión de radio DIN ISO con bolsillo 3

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips • Llave de tubo

PRECAUCIÓN: Metra recomienda desconectar el terminal negativo de la batería antes de comenzar cualquier instalación. Todos los accesorios, interruptores y, especialmente, las luces indicadoras de airbag deben estar enchufados antes de volver a conectar la batería o comenzar el ciclo de ignición.

NOTA: Remítase a las instrucciones incluidas con el radio de postventa.


REV. 7/23/2014 INST99-8242G

 © COPYRIGHT 2004-2014 METRA ELECTRONICS CORPORATION


Desmontaje del tablero

Nota: Este vehículo está equipado con un menú de personalización en el radio. Use la pantalla del radio de fábrica para ajustar la configuración de este vehículo como lo desee antes de quitar el radio y se quedarán como se hayan configurado.


1. Desenganche y quite el panel de la moldura de arriba del radio sobre el lado del pasajero. (Figure A)
2. Suelte a presión y quite las rejillas de cada lado del radio de fábrica. (Figure B)
3. Suelte a presión el ensamble de las luces intermitentes/pantalla sobre el radio de fábrica y hágalo a un lado (no es necesario desconectar). (Figure C)
4. Retire los (4) pernos de 10 mm que sujetan el radio de fábrica.

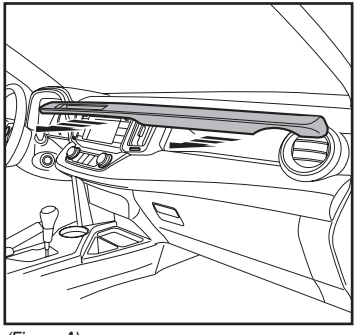

(Figure A)

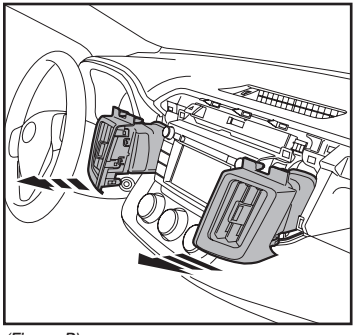

(Figure B)

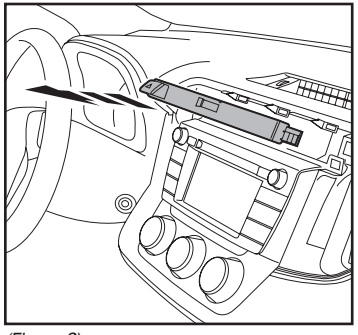

(Figure C)


5. Quite los (4) ganchos del panel de la moldura del radio de fábrica y guárdelos para ensamblar el kit.

Continuará al ensamble del kit


Ensamble del kit

Provisión de radio DIN ISO con bolsillo


1. Monte las (4) patas de gancho del panel al panel de la moldura del radio con los (8) tornillos Phillips #4 suministrados. Coloque los (4) ganchos del panel de fábrica en las patas. (Figure A)
2. Monte la cavidad en los soportes con los tornillos #8 suministrados. (Figure B)
3. Monte el radio de mercado secundario en los soportes de radio con los tornillos que vienen con el radio. (Figure C)
4. Localice el arnés de cables de fábrica en el tablero. Metra recomienda el uso de un adaptador adecuado de acoplamiento de Metra o de AXXESS. Pruebe la unidad para ver si funciona bien.

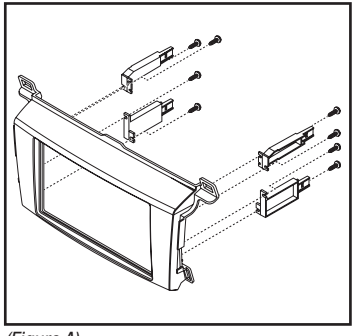

(Figure A)

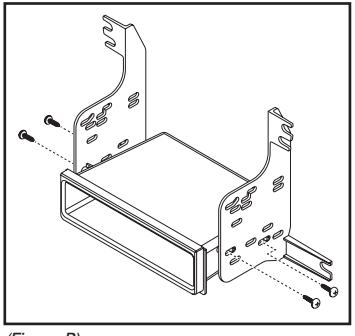


(Figure B)

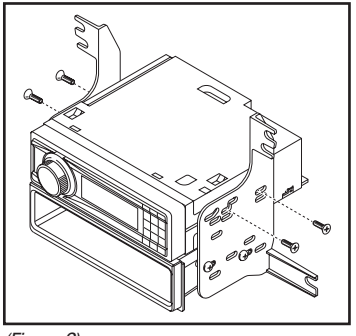

(Figure C)

5. Monte el ensamble de radio/soporte/panel de la moldura en el tablero.
6. Ponga a presión el panel de la moldura del radio sobre el nuevo radio y vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

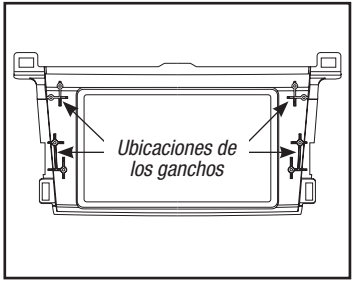

EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.

Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).

REV. 7/23/2014 INST99-8242G

 © COPYRIGHT 2004-2014 METRA ELECTRONICS CORPORATION