APPLICATIONS

Hyundai Genesis Coupe 2.0 2010-2012

(For models equipped with manual climate control)

99-7339B, 99-7339S

KIT FEATURES


- Stacked ISO DIN radio provision with pocket
- ***Painted to match factory finish***
  99-7339B = Black, 99-7339S = Silver




KIT COMPONENTS

• A) Trim panel • B) ISO Bracket • C) Pocket • D) (6) PC-7503 Panel clips • E) (4) 3/8" Phillips screws


A




B



C



D



E



WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness:

- 70-7303 Kia/Hyundai harness 2009-up

Antenna Adapter:

- 40-KI11 Kia antenna adapter 2007-up

TOOLS REQUIRED

• Small flat screwdriver • Phillips screwdriver
• Socket wrench • Panel removal tool

CAUTION: Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation. All accessories, switches, and especially air bag indicator lights must be plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition.

NOTE: Refer to the instructions included with the aftermarket radio.

REV. 11/21/2013 INST99-7339

 © COPYRIGHT 2004-2011 METRA ELECTRONICS CORPORATION

Table of Contents

Dash Disassembly

– Hyundai Genesis Coupe 2.0 2010-2012 2

Kit Assembly


– Kit Preparation 3

– Stacked ISO DIN radio provision with pocket 3


Hyundai Genesis Coupe 2.0

1. Unclip and remove the shifter trim panel. (Figure A)
2. Unclip and remove the radio/climate control trim panel. (Figure B)
3. Unclip and remove the display trim panel above radio. (Figure C)
4. Remove (4) Phillips screws securing the radio.
5. Remove (4) Phillips screws securing the climate control to the factory trim panel.


Continue to kit preparation

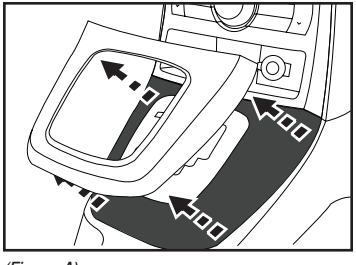

(Figure A)

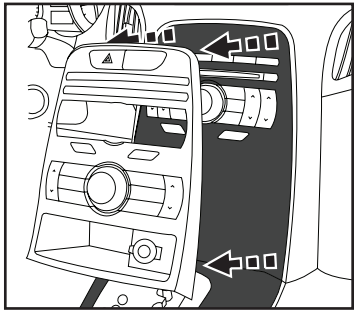

(Figure B)

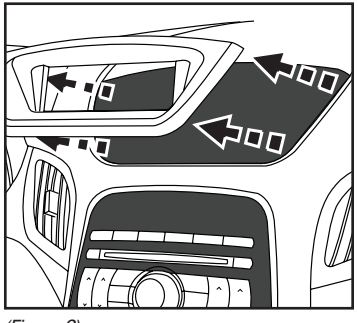


(Figure C)


Kit Preparation

1. Attach the climate control to the 99-7339 trim plate using the factory hardware. (Figure A)
2. Attach the (6) panel clips to the 99-7339 trim plate. (Figure B)

Continue to kit assembly

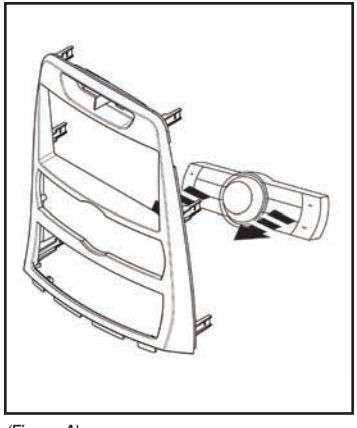


(Figure A)

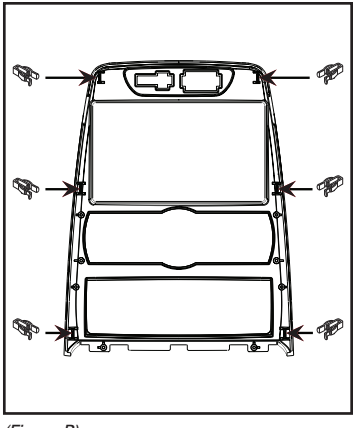


(Figure B)

Stacked ISO DIN radio provision with pocket

1. Attach the ISO brackets to the aftermarket radio (Figure A), then secure the assembly to the pocket using the (4) supplied Phillips screws (Figure B).
2. Locate the factory wiring harness in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXXESS. Re-connect the negative battery terminal and test the radio for proper operation.
3. Mount the assembly into the sub dash.
4. Reassemble dash in reverse order of disassembly using the 99-7339 trim panel instead of the factory trim panel.

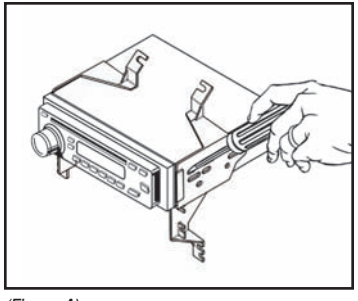

(Figure A)

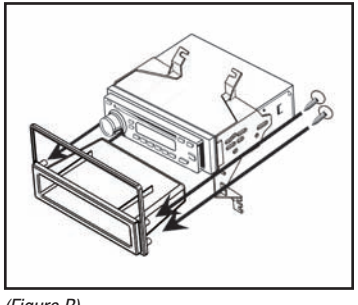

(Figure B)

REV. 11/21/2013 INST99-7339



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



Metra recommends MECP certified technicians

 © COPYRIGHT 2004-2011 METRA ELECTRONICS CORPORATION

APLICACIONES

Hyundai Genesis Coupe 2.0 2010-2012

(Para modelos equipados con control manual de clima)

99-7339B, 99-7339S

CARACTERÍSTICAS DEL KIT


- Provisión de radio ISO DIN vertical con cavidad
- ***Pintura para igualar el acabado de fábrica 99-7339B = Negro, 99-7339S = Plateado***




COMPONENTES DEL KIT

• A) Panel de la moldura • B) Soporte ISO • C) Cavidad • D) (6) ganchos para panel PC-7503
• E) (4) tornillos Phillips de 3/8”


A




B



C



D



E



CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA

Arnés de cableado: (se venden por separado)

• 70-7303 para Kia/Hyundai 2009 y más recientes

Adaptador de antena:

• 40-KI11 para Kia 2007 y más recientes

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

• Destornillador Phillips • Llave de tubo • Destornillador pequeño de paleta • Herramienta de remoción de panel

PRECAUCIÓN: Metra recomienda desconectar el terminal negativo de la batería antes de comenzar cualquier instalación. Todos los accesorios, interruptores y, especialmente, las luces indicadoras de airbag deben estar enchufados antes de volver a conectar la batería o comenzar el ciclo de ignición.

NOTA: Remítase a las instrucciones incluidas con el radio de postventa.

REV. 11/21/2013 INST99-7339

 © COPYRIGHT 2004-2011 METRA ELECTRONICS CORPORATION

Table of Contents

Desmontaje del tablero

– Hyundai Genesis Coupe 2.0 2010-2012 2

Ensamble del kit


– Preparación del kit 3

– Provisión de radio ISO DIN vertical con bolsillo 3


Hyundai Genesis Coupe 2.0

1. Desenganche y quite el panel de moldura de la palanca de velocidades. (Figura A)
2. Desenganche y quite el panel de la moldura del radio/control de clima. (Figura B)
3. Desenganche y quite el panel de la moldura de la pantalla de arriba del radio. (Figura C)
4. Retire los (4) tornillos Phillips que sostienen el radio.
5. Quite los (4) tornillos Phillips que sujetan el control del clima al conjunto del panel de la moldura.


Continuará la preparación del kit

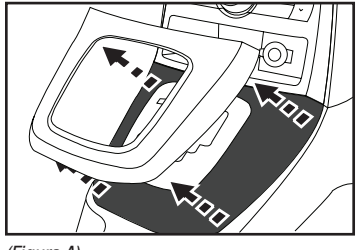

(Figura A)

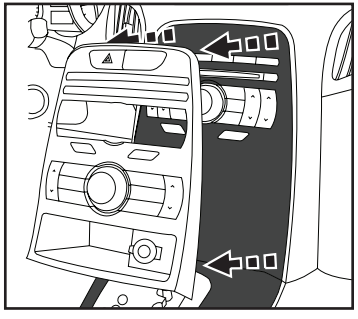

(Figura B)

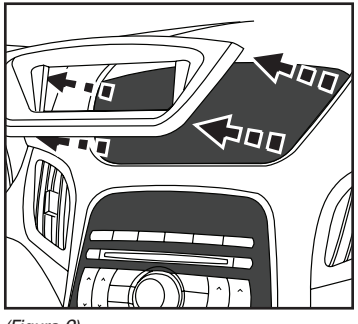


(Figura C)


Preparación del kit

1. Sujete el control de clima a la placa de moldura 99-7339 usando la tornillería de fábrica. (Figura A)
2. Coloque los (6) ganchos del panel de fábrica en la placa de la moldura 99-7339. (Figura B)

Continuará al ensamble del kit

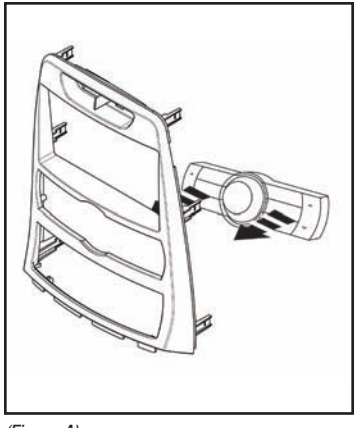


(Figura A)

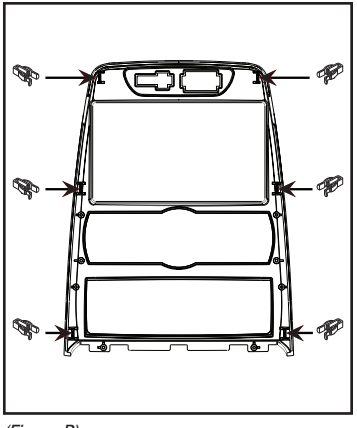


(Figura B)

Provisión de radio ISO DIN vertical con bolsillo

1. Una los soportes ISO con el radio de mercado secundario (Figura A) y luego sujete el ensamble a la cavidad utilizando los (4) tornillos Phillips suministrados (Figura B).
2. Ubique el arnés de cableado de fábrica en el tablero. Metra recomienda el uso de un adaptador adecuado de acoplamiento de Metra o de AXXESS. Vuelva a conectar la terminal negativa de la batería y pruebe el radio para verificar que funcione correctamente.
3. Monte el ensamble en el sub tablero.
4. Vuelva a armar el tablero en orden inverso al desensamble, usando el panel de moldura 99-7339 en lugar del panel de la moldura de fábrica.

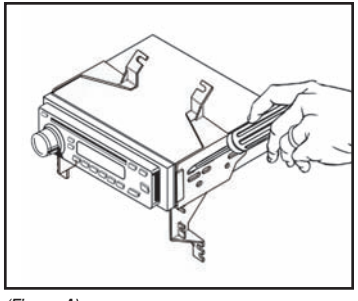

(Figura A)

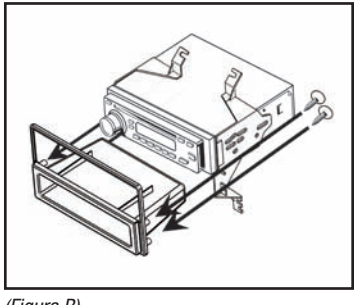

(Figura B)

EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.

Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).

REV. 11/21/2013 INST99-7339

 © COPYRIGHT 2004-2011 METRA ELECTRONICS CORPORATION