HYUNDAI TUCSON (without 4.3" screen) 2010-UP 99-7341B



KIT FEATURES

- ISO DIN Head Unit Provision With Pocket
- DDIN Head Unit Provision
- ***Painted Matte Black to match factory dash***


KIT COMPONENTS

• A) Radio trim panel • B) Radio Brackets • C) Pocket • D) (4) 3/8" Phillips Head Screws


A



B



C



D



WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • 70-7304 • HYBL-03 (for models with NAV) • HYBL-04
• 40-KI11 (for models with NAV)

Antenna Adapter: • Not required

TOOLS REQUIRED

• Panel removal tool • Phillips screwdriver • Socket Wrench

Table of Contents

Dash Disassembly

– Tucson (without 4.3" screen) 2010-up 2

Kit Assembly

– ISO DIN radio provision with pocket..... 3

– Double DIN radio provision 3

CAUTION: Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation. All accessories, switches, and especially air bag indicator lights must be plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition.


NOTE: Refer to the instructions included with the aftermarket radio.

REV. 2/13/2015 INST99-7341B


 © COPYRIGHT 2004-2015 METRA ELECTRONICS CORPORATION

Dash Disassembly


1. Unclip and remove the trim panel above the radio. (Figure. A)
2. Unclip and remove the hazard switch panel. (Figure. B)
3. Remove (4) Phillips screws securing the radio. (Figure. C)

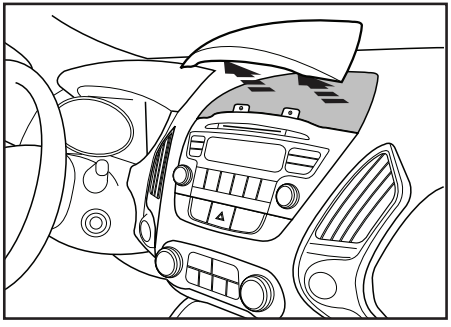

(Figure A)

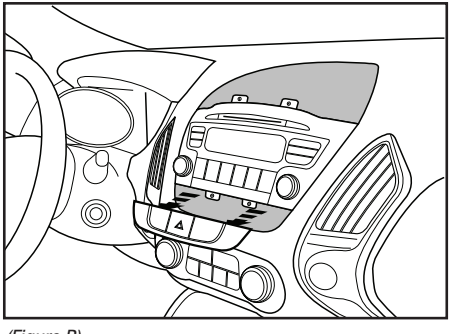

(Figure B)

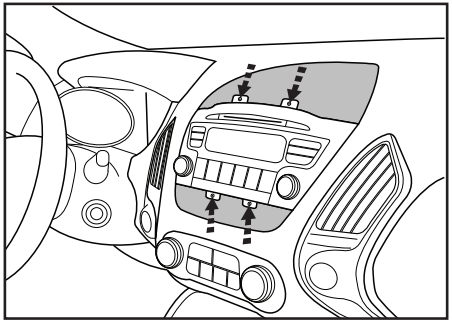


(Figure C)


Kit Assembly

ISO DIN radio provision with pocket

1. Remove the metal “DIN” sleeve and plastic trim ring from the aftermarket radio.
2. Secure the pocket to the Radio Brackets using the supplied (4) screws. (Figure. A)
3. Secure the radio to the Radio Brackets with screws supplied with the radio. (Figure. B)
4. Locate the factory wiring harness in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXXESS. Re-connect the negative battery terminal and test the unit for proper operation.
5. Mount the completed assembly into the dash, and then clip the radio trim plate onto the assembly.
6. Reassemble the dash in reverse order of disassembly.

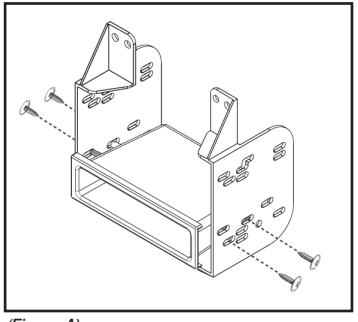


(Figure A)

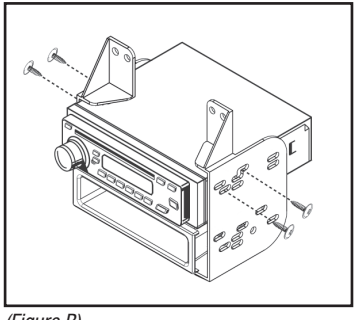

(Figure B)

Double DIN radio provision

1. Mount the radio to the Radio Brackets with screws supplied with the radio. (Figure. A)
2. Locate the factory wiring harness in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXXESS. Re-connect the negative battery terminal and test the unit for proper operation.
3. Mount the completed assembly into the dash, and then clip the radio trim plate onto the assembly.
4. Reassemble the dash in reverse order of disassembly.

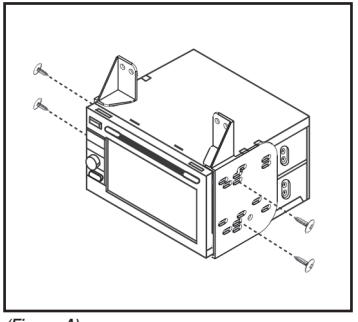

(Figure A)

REV. 2/13/2015 INST99-7341B

KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.

Metra recommends MECP certified technicians

 © COPYRIGHT 2004-2015 METRA ELECTRONICS CORPORATION

HYUNDAI TUCSON
(sin pantalla de 4.3") 2010 y mas
99-7341B




CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Accesorio para unidades centrales DIN ISO con bolsillo
- Accesorio para unidades centrales DDIN
- ***Pintado de color negro mate para que coincida con el tablero de fábrica***

COMPONENTES DEL KIT

• A) Panel de terminación del radio • B) Radio Soportes • C) Bolsillo • D) (4) Tornillos

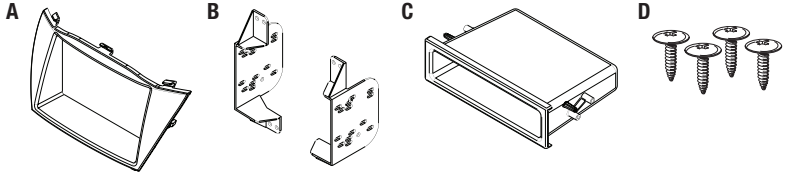

CONEXIONES DE CABLEADO Y ANTENA (se venden por separado)

Mazo de cables: • 70-7304 • HYBL-03 (para modelos con NAV) • HYBL-04
• 40-KI11 (para modelos con NAV)

Adaptador de Antena: • No se requiere

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

• Herramienta para retirar paneles • Destornillador Phillips Llave de tubo

Tabla de Contenido

Desmontaje del Tablero

– Tucson (sin pantalla de 4.3") 2010 y mas..... 2

Montaje del Kit

– Provisión de radio ISO DIN con bolsillo 3

– Doble provisión de radio DIN 3

PRECAUCIÓN: Metra recomienda desconectar el terminal negativo de la batería antes de comenzar cualquier instalación. Todos los accesorios, interruptores y, especialmente, las luces indicadoras de airbag deben estar enchufados antes de volver a conectar la batería o comenzar el ciclo de ignición.


NOTA: Remítase a las instrucciones incluidas con el radio de postventa.

REV. 2/13/2015 INST99-7341B


 © COPYRIGHT 2004-2015 METRA ELECTRONICS CORPORATION

Desmontaje del Tablero


1. Suelte y retire el panel de ajuste por encima de la radio. (Figura. A)
2. Suelte y retire el panel de interruptor de peligro. (Figura. B)
3. Retire (4) tornillos Phillips asegurar la radio. (Figura. C)

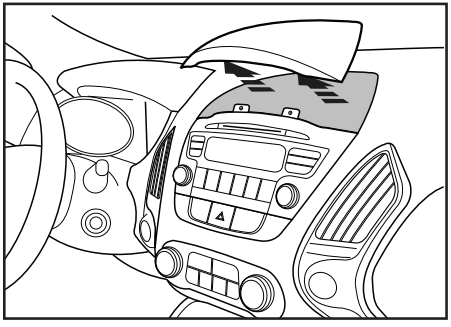

(Figura A)

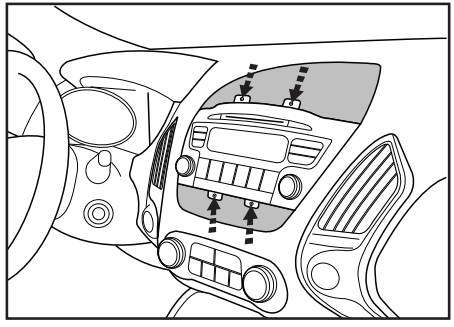

(Figura C)

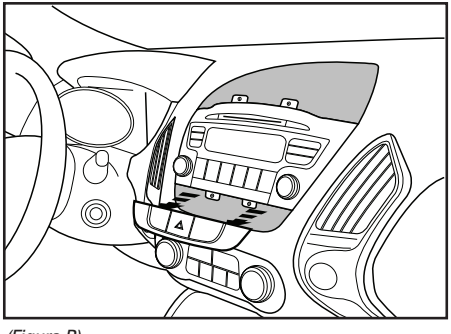


(Figura B)


Montaje del Kit

Provisión de radio ISO DIN con bolsillo

1. Retire el metal de la manga “DIN“ y anillo embellecedor de plástico de la radio no original.
2. Asegure el bolsillo a los soportes de radio utilizando los (4) tornillos suministrados. (Figura. A)
3. Asegure la radio a los soportes de radio con los tornillos suministrados con la radio. (Figura. B)
4. Ubique el arnés de cableado de fábrica en el tablero. Metra recomienda utilizar el adaptador de acoplamiento adecuado de Metra o AXXESS. Vuelva a conectar el terminal negativo de la batería y probar la unidad para su correcto funcionamiento.
5. Monte el conjunto completo en el guión y, luego cortar la placa de montaje de la radio en el conjunto.
6. Vuelva a montar el tablero en orden inverso al desmontaje.

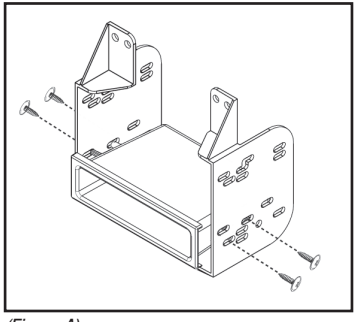


(Figura A)

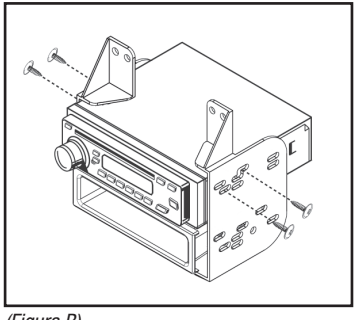

(Figura B)

Doble provisión de radio DIN

1. Monte la radio a los soportes de radio con los tornillos suministrados con la radio. (Figura. A)
2. Localice el arnés de cableado de fábrica en el tablero. Metra recomienda utilizar el adaptador de acoplamiento adecuado de Metra o AXXESS. Vuelva a conectar el terminal negativo de la batería y probar la unidad para su correcto funcionamiento.
3. Montar el conjunto completo en el guión y, luego cortar la placa de montaje de la radio en el conjunto.
4. Vuelva a montar el tablero en orden inverso al desmontaje.

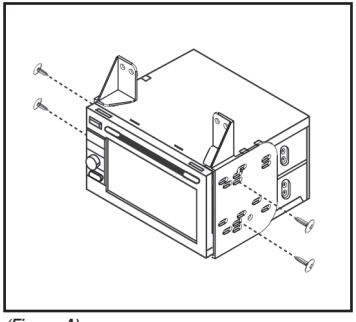

(Figura A)

REV. 2/13/2015 INST99-7341B

EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.

Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).

 © COPYRIGHT 2004-2015 METRA ELECTRONICS CORPORATION