Hyundai Tucson *(with NAV)* / Tucson *(with 4.3" screen)* 2014-2015
95-7364B




KIT FEATURES

- ISO DDIN radio provision
- ***Painted matte black***


KIT COMPONENTS

• A) Radio trim panel • B) Radio brackets

A



B



WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • 70-7304, HYBL-03 (nav models), HYBL-04

Antenna Adapter: • Not required

Table of Contents

Dash Disassembly 2

Kit Assembly

– ISO DDIN radio provision 3

TOOLS REQUIRED

• Phillips screwdriver • Panel removal tool

CAUTION! *All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.*


REV. 6/20/2016 INST95-7364B

© COPYRIGHT 2004-2016 METRA ELECTRONICS CORPORATION


Dash Disassembly

1. Unclip and remove trim panel above the radio. (Figure A)
2. Unclip and remove the hazard switch panel. (Figure B)
3. Remove (4) Phillips screws securing the radio. (Figure C)


Continue to kit assembly

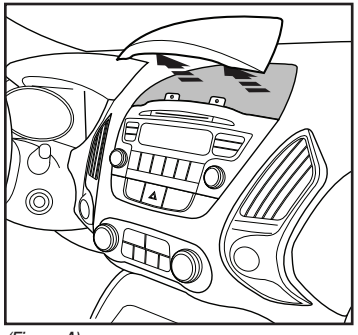

(Figure A)

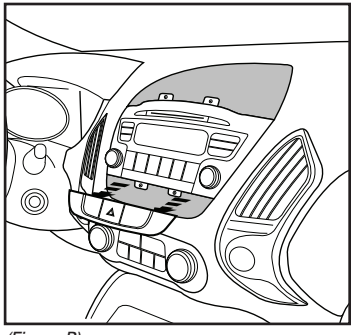

(Figure B)

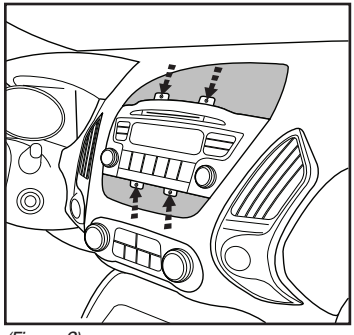


(Figure C)

Kit Assembly

ISO DDIN radio provision

1. Mount the radio to the radio brackets with the screws supplied with the radio. (Figure A)
2. Locate the factory wiring harness in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXXESS. Re-connect the negative battery terminal and test the unit for proper operation.
3. Mount the radio into the dash.
4. Clip the radio trim plate over the radio/pocket assembly and reassemble dash in reverse order of disassembly.

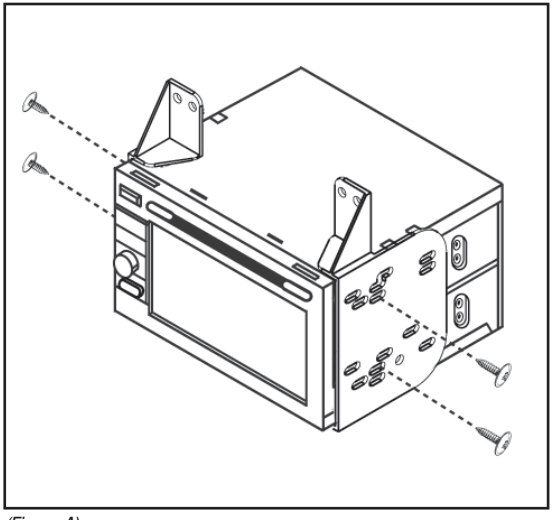

(Figure A)

IMPORTANT

If you are having difficulties with the installation of this product, please call our Tech Support line at **1-800-253-TECH**. Before doing so, look over the instructions a second time, and make sure the installation was performed exactly as the instructions are stated. Please have the vehicle apart and ready to perform troubleshooting steps before calling.

KNOWLEDGE IS POWER
Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.

Metra recommends MECP certified technicians

REV. 6/20/2016 INST95-7364B

© COPYRIGHT 2004-2016 METRA ELECTRONICS CORPORATION

Hyundai Tucson *(con NAV)* / Tucson *(con pantalla de 4.3")* 2014-2015
95-7364B




CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio ISO DDIN
- ***Pintado negro mate***


COMPONENTES DEL KIT

• A) Panel de moldura para la carcasa del radio • B) Soportes

A



B



CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

Arnés de cables: • 70-7304, HYBL-03 (algunos modelos de navegación), HYBL-04s

Adaptador de antena: • No se requiere

Desmontaje del tablero 2

Ensamble del kit

– Provisión de radio ISO DDIN 3

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips

¡PRECAUCIÓN! *Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición o de encendido ni con el vehículo funcionando.*


REV. 6/20/2016 INST95-7364B

© COPYRIGHT 2004-2016 METRA ELECTRONICS CORPORATION


Desmontaje del tablero

1. Desenganche y quite el panel de la moldura que está arriba del radio. (Figura A)
2. Desenganche y quite el panel del interruptor de las luces intermitentes. (Figura B)
3. Quite los (4) tornillos Phillips que sujetan el radio. (Figura C)


Continúe con el ensamble del kit

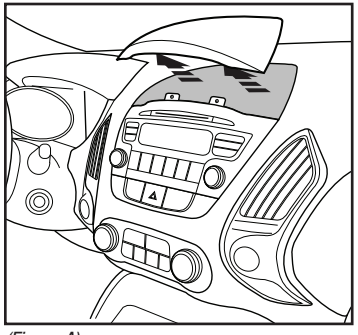

(Figura A)

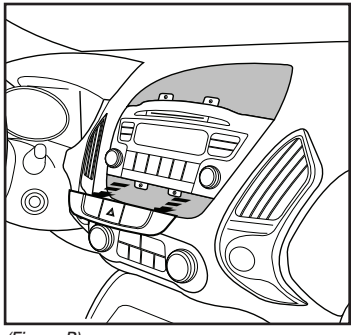

(Figura B)

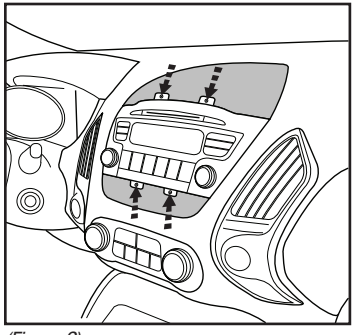


(Figura C)

Ensamble del kit

Provisión de radio ISO DDIN

1. Monte el radio en los soportes con los tornillos que vienen con el radio. (Figura A)
2. Localice el arnés de cables de fábrica en el tablero. Metra recomienda el uso de un adaptador adecuado de acoplamiento de Metra o de AXXESS. Vuelva a conectar la terminal negativa de la batería y pruebe la unidad para verificar que funcione correctamente.
3. Monte el ensamble de radio/soporte en el tablero.
4. Enganche la placa de la moldura del radio sobre el ensamble del radio/cavidad y vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

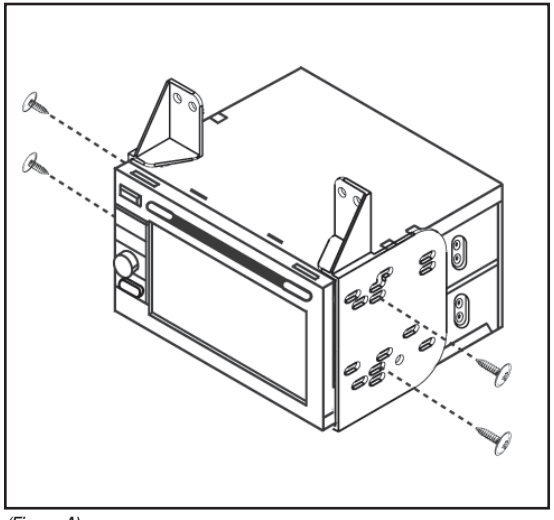

(Figura A)

IMPORTANTE

Si tiene dificultades con la instalación de este producto, llame a nuestra línea de soporte técnico al **1-800-253-TECH**. Antes de hacerlo, revise las instrucciones por segunda vez y asegúrese de que la instalación se haya realizado exactamente como se indica en las instrucciones. Por favor tenga el vehículo desarmado y listo para ejecutar los pasos de resolución de problemas antes de llamar.

EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.

Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).

REV. 6/20/2016 INST95-7364B

© COPYRIGHT 2004-2016 METRA ELECTRONICS CORPORATION