APPLICATIONS

Honda CR-V 2012-up
95-7802CH




KIT FEATURES

- Double DIN head unit provision
- ***Painted Charcoal***


KIT COMPONENTS

• A) Radio Housing Trim Panel • B) Radio Brackets

A



B



WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • 70-1729 Honda Harness 2008-Up

Antenna Adapter: • 40-HD11 Honda Antenna Adapter 2009-Up

TOOLS REQUIRED

• Panel removal tool • Phillips screwdriver • Socket Wrench

Table of Contents

Dash Disassembly

– Honda CR-V 2012-up 2

Kit Assembly

– Double DIN head unit provision 3

CAUTION: Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation. All accessories, switches, and especially air bag indicator lights must be plugged in beforereconnecting the battery or cycling the ignition.

NOTE: Refer to the instructions included with the aftermarket radio.


REV. 11/12/2012 INST95-7802CH

 © COPYRIGHT 2004-2011 METRA ELECTRONICS CORPORATION


Dash Disassembly

1. Unclip and remove the a/c vents from either side of the factory radio. (Figure A)
2. Remove (4) Phillips screws securing the radio. (Figure B)
3. Remove (2) Phillips screws securing the factory hazard button to the factory radio trim panel. (Figure C)
4. Remove the (6) panel clips from the factory radio trim panel and save for Kit Assembly.


Continue to kit assembly

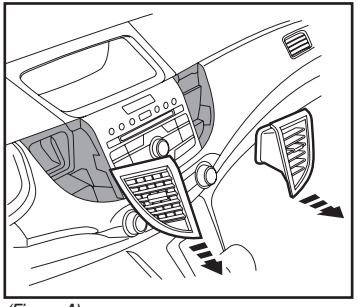

(Figure A)

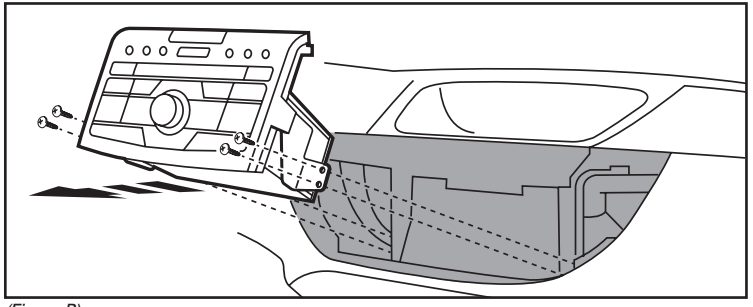


(Figure B)

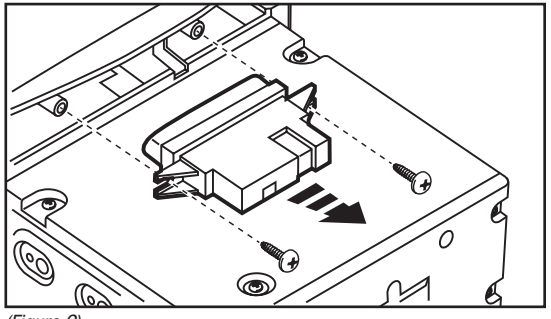


(Figure C)

Kit Assembly

1. Attach the (6) factory panel clips to the radio housing. (Figure A)
2. Attach the factory hazard button to the 7802 radio panel using the factory screws. (Figure B)

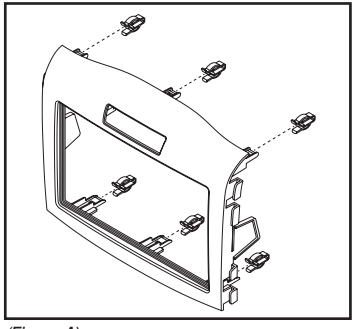


(Figure A)

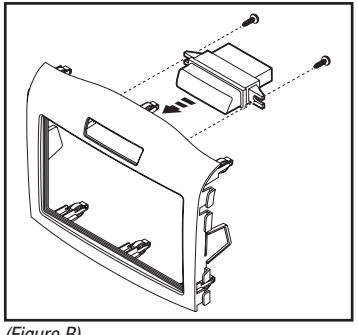

(Figure B)

Double DIN head unit provisions

1. Attach the DDIN radio brackets to the Double DIN aftermarket radio using the screws supplied with the radio. (Figure A)
2. Locate the factory wiring harness and antenna plug in the dash. Metra recommends using the proper mating adapters from Metra and/or AXXESS.
3. Mount the new radio assembly into the dash and reassemble dash in reverse order of disassembly.

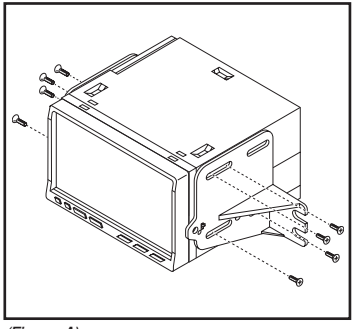

(Figure A)

REV. 11/12/2012 INST95-7802CH

KNOWLEDGE IS POWER
Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.

Metra recommends MECP certified technicians

 © COPYRIGHT 2004-2011 METRA ELECTRONICS CORPORATION

APLICACIONES

Honda CR-V 2012 y mas
95-7802CH




CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisiones de unidad central doble DIN
- ***Pintura carbón***


COMPONENTES DEL KIT

• A) Panel de moldura para radio • B) Soportes para radio

A



B



CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

Arnés de cableado: • Arnés 70-1729 para Honda 2008 y más recientes

Adaptador de antena: • Adaptador de antena 40-HD10 para Honda 2009 y más recientes

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

• Herramienta para quitar paneles • Destornillador Phillips • Llave para dados

Indice

Desmontaje del tablero

– Honda CR-V 2012 y mas 2

Ensamble del kit

– Provisiones de unidad central doble DIN 3

PRECAUCIÓN: Metra recomienda desconectar el terminal negativo de la batería antes de comenzar cualquier instalación. Todos los accesorios, interruptores y, especialmente, las luces indicadoras de airbag deben estar enchufados antes de volver a conectar la batería o comenzar el ciclo de ignición.

Nota: Remítase a las instrucciones incluidas con el radio de posventa.


REV. 11/12/2012 INST95-7802CH

 © COPYRIGHT 2004-2011 METRA ELECTRONICS CORPORATION


Desmontaje del tablero

1. Desenganche y quite las rejillas del aire acondicionado a ambos lados del radio de fábrica. (Figura A)
2. Quite los (4) tornillos Phillips que sujetan el radio. (Figura B)
3. Quite los (2) tornillos Phillips que sujetan el botón de las luces intermitentes de fábrica al panel de la moldura del radio de fábrica. (Figura C)
4. Quite los (6) ganchos del panel de la moldura del radio de fábrica y guárdelos para ensamblar el kit.


Continuará la preparación del kit

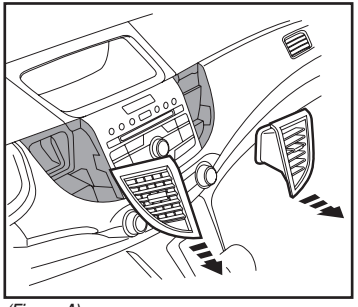

(Figura A)

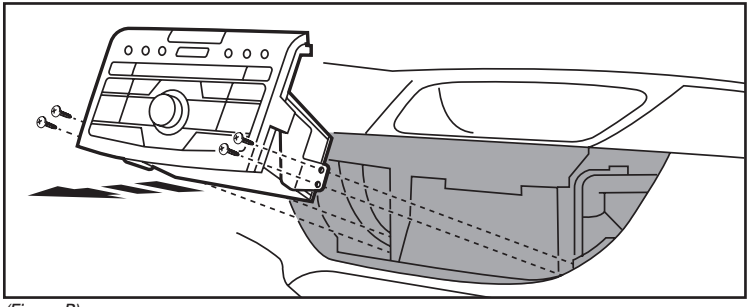


(Figura B)

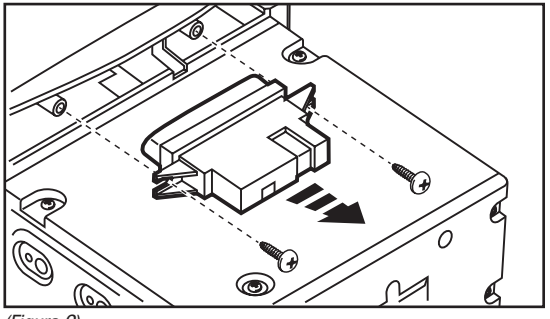


(Figura C)

Ensamble del kit

1. Coloque los (6) ganchos del panel en la carcasa del radio. (Figura A)
2. Coloque el botón de las luces intermitentes de fábrica al panel del radio 7802 usando los tornillos de fábrica. (Figura B)

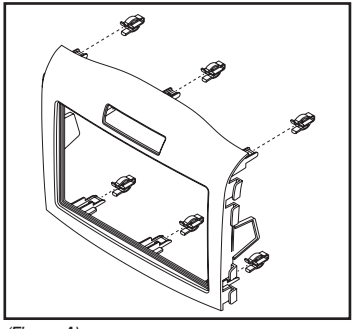


(Figura A)

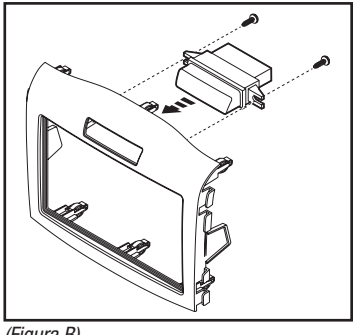

(Figura B)

Provisiones de unidad central doble DIN

1. Deslice la unidad central en los soportes del radio y sujétela con los tornillos suministrados con la unidad. (Figura A)
2. Ubique el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero. Metra recomienda el uso de adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXXESS.
3. Monte el conjunto del radio en el tablero y vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

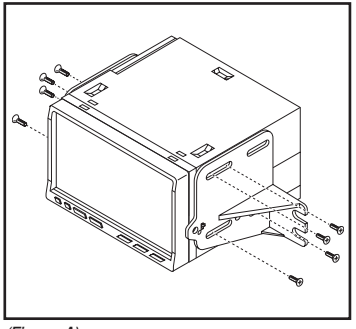

(Figura A)

REV. 11/12/2012 INST95-7802CH

EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.

Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).

 © COPYRIGHT 2004-2011 METRA ELECTRONICS CORPORATION