Toyota Corolla 2003-2008
95-8204




KIT FEATURES

• ISO DDIN radio provision


KIT COMPONENTS

• A) ISO DDIN trim plate • B) ISO DDIN brackets

A



B



WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • 70-1761 • TYTO-01

Antenna Adapter: • Not required

TOOLS REQUIRED

• Panel removal tool • Phillips screwdriver • 10mm Socket wrench

Table of Contents

Dash Disassembly 2

Kit Assembly

– ISO DDIN radio provision 3

CAUTION! *Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation, unless the vehicle manufacturer recommends against so. Please check with your local Dealership for more information. All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before reconnecting the battery or cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or the vehicle running. It would be best to remove the key from the ignition and then wait a few seconds before removing the factory radio.*


REV. 1/4/2015 INST95-8204

© COPYRIGHT 2004-2015 METRA ELECTRONICS CORPORATION


Dash Disassembly

1. Unclip and remove the gear shifter trim panel. (Figure A)
2. Remove the center climate control knob, and (1) Phillips screw exposed behind it. (Figure B)
3. Unclip and remove the climate-control/pocket assembly. (Figure C)
4. Remove (4) 10mm bolts from the bottom of the radio, then unclip and remove the radio/a-c vent assembly. (Figure D)
5. Unclip and remove the radio from the radio/a-c vent panel.


Continue to kit assembly

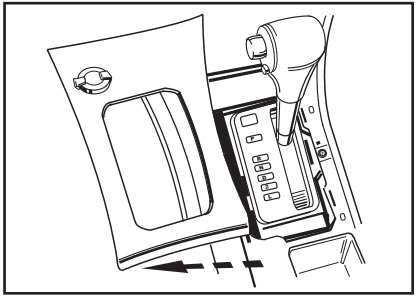


(Figure A)

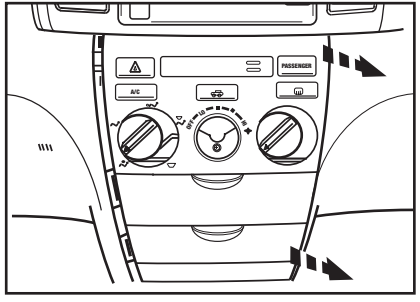

(Figure C)

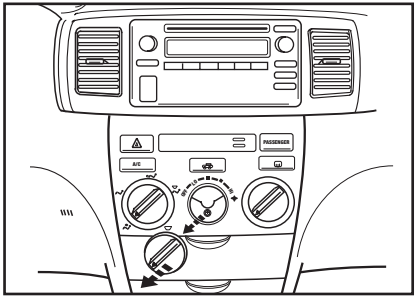

(Figure B)

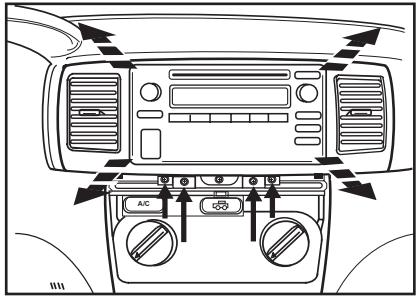


(Figure D)


Kit Assembly

ISO DDIN radio provision

1. Snap the *ISO DDIN trim plate* into the radio/a-c vent panel removed in dash disassembly. (Figure A)
2. Secure the *ISO DDIN brackets* to the radio using the screws supplied with the radio. (Figure B)
3. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash and make all necessary connections to the radio and climate controls. Metra recommends using the proper mating adapters from Metra and/or AXXESS. Reconnect the negative battery terminal and test the radio for proper operation.
4. Reassemble the dash in reverse order of disassembly.

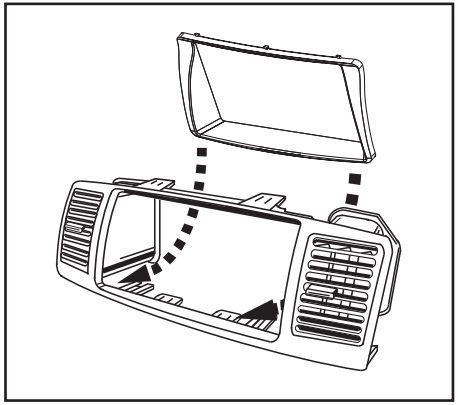

(Figure A)

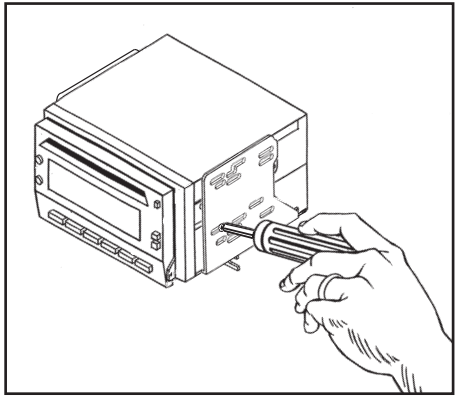

(Figure B)

IMPORTANT

If you are having difficulties with the installation of this product, please call our Tech Support line at **1-800-253-TECH**. Before doing so, look over the instructions a second time, and make sure the installation was performed exactly as the instructions are stated. Please have the vehicle apart and ready to perform troubleshooting steps before calling.

KNOWLEDGE IS POWER
Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.

Metra recommends MECP certified technicians

REV. 1/4/2015 INST95-8204

© COPYRIGHT 2004-2015 METRA ELECTRONICS CORPORATION

Toyota Corolla 2003-2008
95-8204




CARACTERÍSTICAS DEL KIT

• Provisión de radio ISO DDIN


COMPONENTES DEL KIT

• A) Placa de moldura ISO DDIN • B) Soportes ISO DDIN

A



B



CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

Arnés de cableado: • 70-1761 • TYTO-01

Adaptador de antena: • No se requiere

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

• Herramienta para quitar paneles • Destornillador Phillips • llave de tubo 10mm

Indice

Desmontaje del tablero 2

Ensamble del kit

– Provisión de radio ISO DDIN 3

¡PRECAUCIÓN! *Meta recomienda desconectar la terminal negativa de la batería antes de iniciar cualquier instalación, a menos que el fabricante del vehículo recomiende lo contrario. Verifique con su concesionario local si existe más información. Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de reconectar la batería o ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición de encendido ni con el vehículo funcionando. Sería mejor retirar la llave de la ignición y esperar unos cuantos segundos antes de quitar el radio de fábrica.*


REV. 1/4/2015 INST95-8204

© COPYRIGHT 2004-2015 METRA ELECTRONICS CORPORATION


Desmontaje del tablero

1. Suelte y retire el panel de ajuste palanca de cambios. (Figura A)
2. Retire la perilla de centro de control climático, y (1) tornillo Phillips expuestos detrás de él. (Figura B)
3. Suelte y retire el conjunto de climatización/bolsillo. (Figura C)
4. Retire (4) tornillos de 10mm desde el fondo de la radio, a continuación, soltar y quitar el conjunto de ventilación de radio / aire acondicionado. (Figura D)
5. Soltar y quitar la radio de la radio / aire acondicionado panel de ventilación.


Continúe con el ensamble del kit

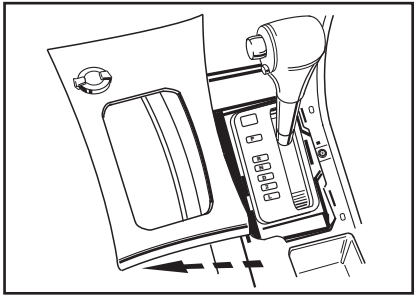


(Figura A)

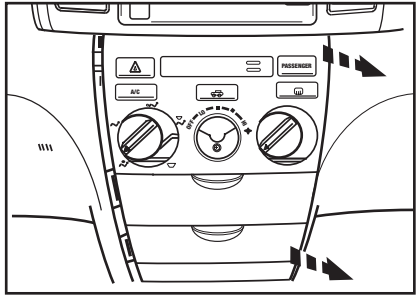

(Figura C)

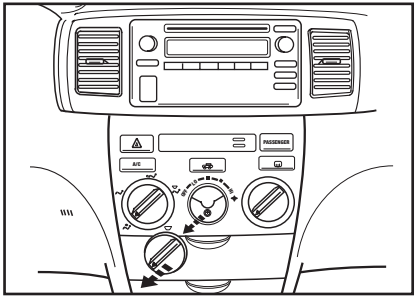

(Figura B)

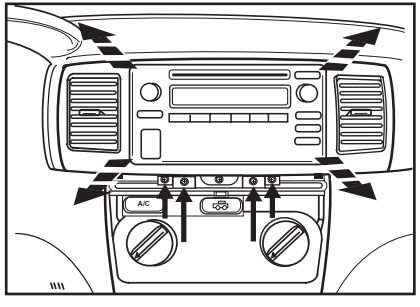


(Figura D)


Ensamble del kit

Provisión de radio ISO DDIN

1. Coloque a presión la *placa de moldura ISO DDIN* en la radio/las rejillas de aire acondicionado quitó del desensamble del tablero. (Figura A)
2. Atornille los *soportes ISO DDIN* al radio usando los tornillos suministrados con el radio. (Figura B)
3. Localice el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero y haga todas las conexiones necesarias al radio y los controles del clima. Metra recomienda que use adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXXESS. Vuelva a conectar la terminal negativa de la batería y pruebe el radio para verificar que funcione correctamente.
4. Vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

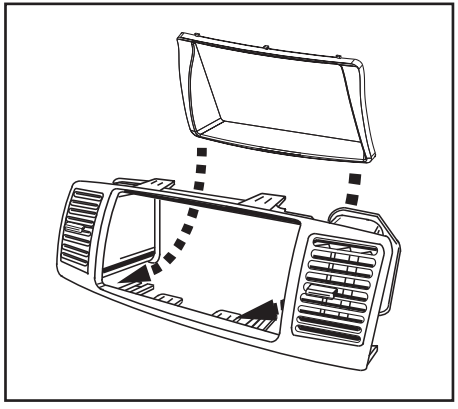

(Figura A)

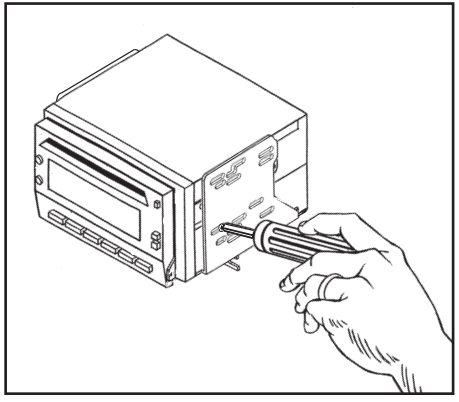

(Figura B)

IMPORTANTE

Si tiene dificultades con la instalación de este producto, llame a nuestra línea de soporte técnico al **1-800-253-TECH**. Antes de hacerlo, revise las instrucciones por segunda vez y asegúrese de que la instalación se haya realizado exactamente como se indica en las instrucciones. Por favor tenga el vehículo desarmado y listo para ejecutar los pasos de resolución de problemas antes de llamar.

EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.

Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).

REV. 1/4/2015 INST95-8204

© COPYRIGHT 2004-2015 METRA ELECTRONICS CORPORATION