


PASSIVE SPLITTER RANGE

AM/FM - DAB

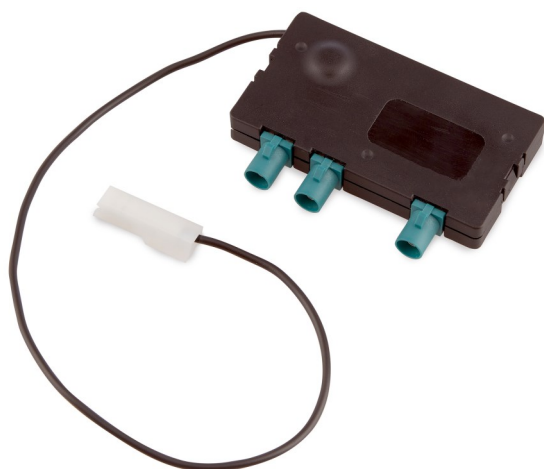

EN

The AM/FM - DAB passive splitter can be installed with active or passive antennas that are designed to receive the DAB (digital radio) frequencies.


The cable, laterally positioned, allows to restore the +12V Phantom power supply when it is requested by the original antenna

IT

Splitter AM/FM - DAB di tipo passivo per antenne attive e passive predisposte per la ricezione delle frequenze in cui vengono trasmesse la radio digitali DAB.

Tramite il cavetto laterale è possibile ripristinare il collegamento all'alimentazione +12V Phantom quando richiesto dall'antenna originale

Dimensions - Dimensioni

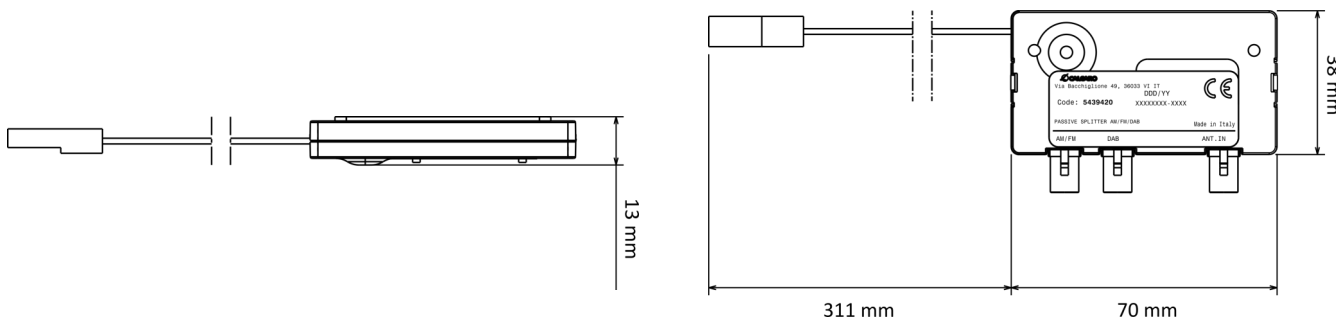

	ORIGINAL ANTENNA IN	SPLITTER AM/FM OUT	SPLITTER DAB OUT
P/N 7561006 - PASSIVE SPLITTER	Without cables into the packages <i>Cavi non inclusi in confezione</i>		
P/N 7561007 - PASSIVE SPLITTER WITH DIN CABLE KIT	DIN Female <i>DIN Femmina</i>	DIN Male <i>DIN Maschio</i>	SMB Female 90° <i>SMB Femmina 90°</i>
P/N 7677894 - PASSIVE SPLITTER WITH ISO/DIN CABLE KIT	ISO Female <i>ISO Femmina</i>	DIN Male <i>DIN Maschio</i>	SMB Female 90° <i>SMB Femmina 90°</i>
ADAPTER CABLES INFO <i>INFO SUI CAVI ADATTATORI</i>	DIN adapters: Lenght 50 cm - Type RG58 / ISO and SMB adapters: Lenght 50 cm - Type RG174 <i>Adattatori DIN: Lunghezza 50 cm - Tipo RG58 / Adattatori ISO e SMB: Lunghezza 50 cm - Tipo RG174</i>		
	AM	FM	DAB
Frequency - <i>Frequenza</i>	520 - 1710 kHz	87,5 - 108 MHz	174 - 240 MHz
Power supply - <i>Alimentazione</i>	Passive (note: the side black cable allow to restore the +12V phantom power supply for the active antenna systems) <i>Passivo (nota: il cavetto nero laterale consente il ripristino dell'alimentazione +12V phantom per le antenne attive)</i>		
Impedance - <i>Impedenza</i>	50 Ω		
Insertion Loss - <i>Perdita di inserzione</i>	- 1,7 dB	- 1,3 dB	- 1,7 dB
Separazione - <i>Separazione</i>	40 dB	40 dB	35 dB
VSWR - <i>ROS</i>	- 6 dB	- 19 dB	- 12 dB
Connector - <i>Connettore</i>	FAKRA Male WATERBLUE (code Z)	FAKRA Male WATERBLUE (code Z)	FAKRA Male WATERBLUE (code Z)
Mounting - <i>Montaggio</i>	Internal with double-sided tape or plastic cable tie - <i>Interno tramite bi-adesivo o fascetta in plastica</i>		
Weight - <i>Peso</i>	± 29 g		
Temperature - <i>Temperatura</i>	Working: -40° to +95° / Storage: -40° C to +105° C		
IP protection - <i>Protezione IP</i>	IP42		

Technical specification subject to change without prior notice - *Le specifiche tecniche possono essere oggetto di modifica senza preavviso*