APPLICATIONS

Hyundai Santa Fe 2013-up
95-7354B




KIT FEATURES

- DDIN radio provision
- ***Painted Matte Black***


KIT COMPONENTS

• A) Radio Panel • B) Radio Brackets • C) (4) #8 x 3/8" Phillips screws

A



B



C



WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • 70-7304 Kia/Hyundai harness 2010-up

Antenna Adapter: • Not Required

TOOLS REQUIRED

• Panel removal tool • Phillips screwdriver • Small Flat Blade Screwdriver

Table of Contents

Dash Disassembly

– Hyundai Santa Fe 2013-up 2

Kit Assembly

– DDIN radio provision 3

CAUTION: Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation. All accessories, switches, and especially air bag indicator lights must be plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition.

NOTE: Refer to the instructions included with the aftermarket radio.


REV. 3/28/2013 INST95-7354B

 © COPYRIGHT 2004-2011 METRA ELECTRONICS CORPORATION


Dash Disassembly

1. Unclip and remove the A/C vents from the left and right side of the factory radio. (Figure A)
2. Remove (4) Phillips screws securing the radio. (Figure B)

Continue to kit assembly

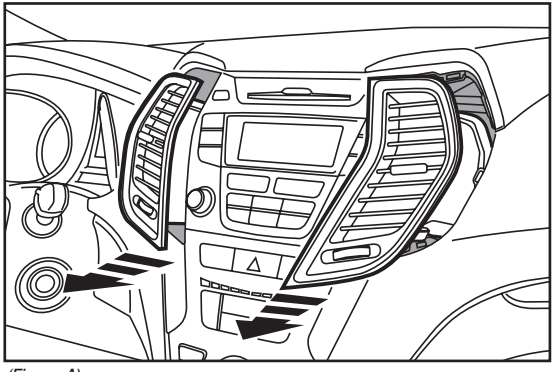

(Figure A)

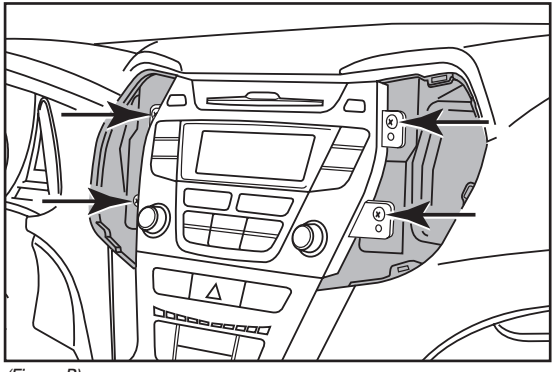


(Figure B)


Kit Assembly

DDIN head unit provisions

1. Attach the radio brackets to the radio panel with the provided (4) #8 x 3/8" Phillips screws. (Figure A)
2. Mount the aftermarket radio to the radio brackets/radio panel assembly using the screws supplied with the radio. (Figure B)
3. Locate the factory wiring harness in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXXESS. Re-connect the negative battery terminal and test the unit for proper operation.
4. Reassemble dash in reverse order of disassembly.

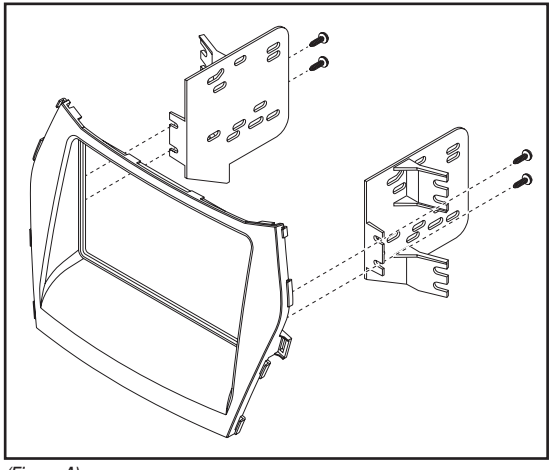

(Figure A)

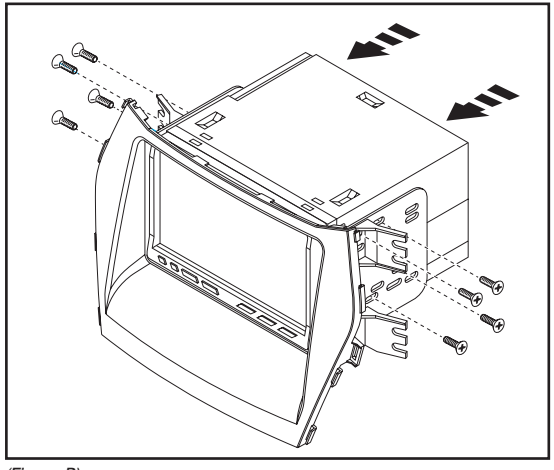

(Figure B)

REV. 3/28/2013 INST95-7354B



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



Metra recommends MECP certified technicians

 © COPYRIGHT 2004-2011 METRA ELECTRONICS CORPORATION

APLICACIONES

Hyundai Santa Fe 2013 y mas
95-7354B




CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de unidad central DDIN
- ***Pintura negra***


COMPONENTES DEL KIT

• A) Panel del radio • B) Soportes para radio • C) (4) tornillos Phillips #8 x 3/8”

A



B



C



CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

Arnés de cableado: • Arnés 70-7304 para Kia/Hyundai 2010 y más recientes

Adaptador de antena: • Adaptador de antena 40-KI11 para KIA/Hyundai 2010 y más recientes

Indice

Desmontaje del tablero

– Hyundai Santa Fe 2013 y mas..... 2

Ensamble del kit

– Provisiones de unidad central DDIN..... 3

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

• Destornillador Phillips • Pequeño destornillador de paleta • Herramienta para quitar paneles

PRECAUCIÓN: Metra recomienda desconectar el terminal negativo de la batería antes de comenzar cualquier instalación. Todos los accesorios, interruptores y, especialmente, las luces indicadoras de airbag deben estar enchufados antes de volver a conectar la batería o comenzar el ciclo de ignición.

Nota: Remítase a las instrucciones incluidas con el radio de posventa.


REV. 3/28/2013 INST95-7354B

 © COPYRIGHT 2004-2011 METRA ELECTRONICS CORPORATION


Desmontaje del tablero

1. Desenganche y quite las rejillas del aire acondicionado del lado izquierdo y derecho del radio de fábrica. (Figura A)
2. Quite los (4) tornillos Phillips que sujetan el radio. (Figura B)

Continuará la ensamble del kit

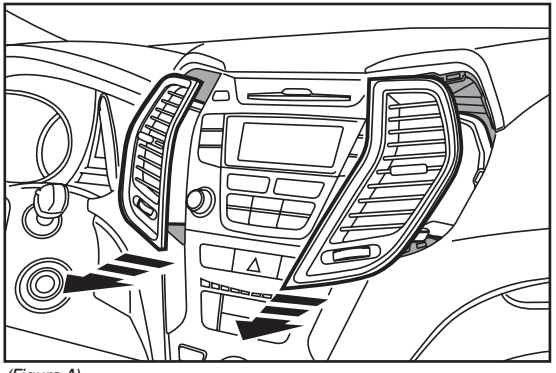

(Figura A)

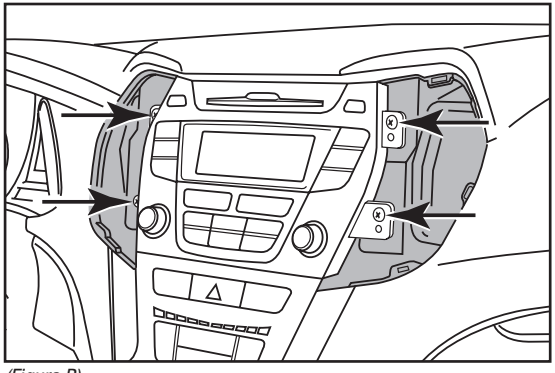


(Figura B)


Ensamble del kit

Provisiones de unidad central doble DIN:

1. Coloque los soportes del radio en el panel del radio con los (4) tornillos Phillips #8 x 3/8" suministrados. (Figura A)
2. Monte el radio de mercado secundario en el ensamble de los soportes de radio/ensamble del panel del radio con los tornillos que vienen con el radio. (Figura B)
3. Localice el arnés de cables de fábrica en el tablero. Metra recomienda el uso de un adaptador adecuado de acoplamiento de Metra o de AXXESS. Vuelva a conectar la terminal negativa de la batería y pruebe la unidad para verificar que funcione correctamente.
4. Vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

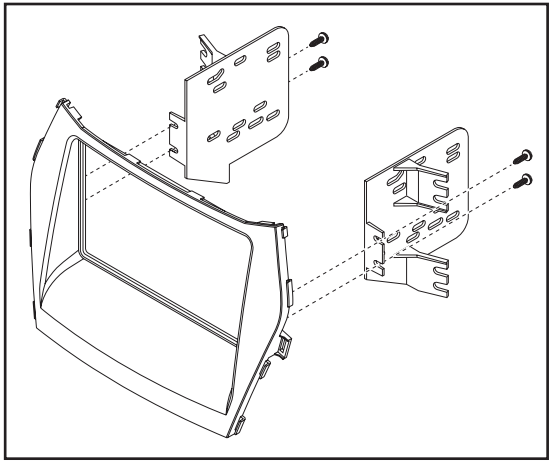

(Figura A)

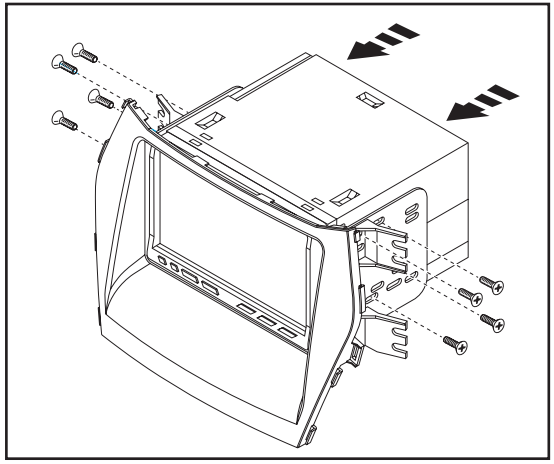

(Figura B)

REV. 3/28/2013 INST95-7354B

EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.

Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).

 © COPYRIGHT 2004-2011 METRA ELECTRONICS CORPORATION